


スマート3Dプリンター
NF-600S

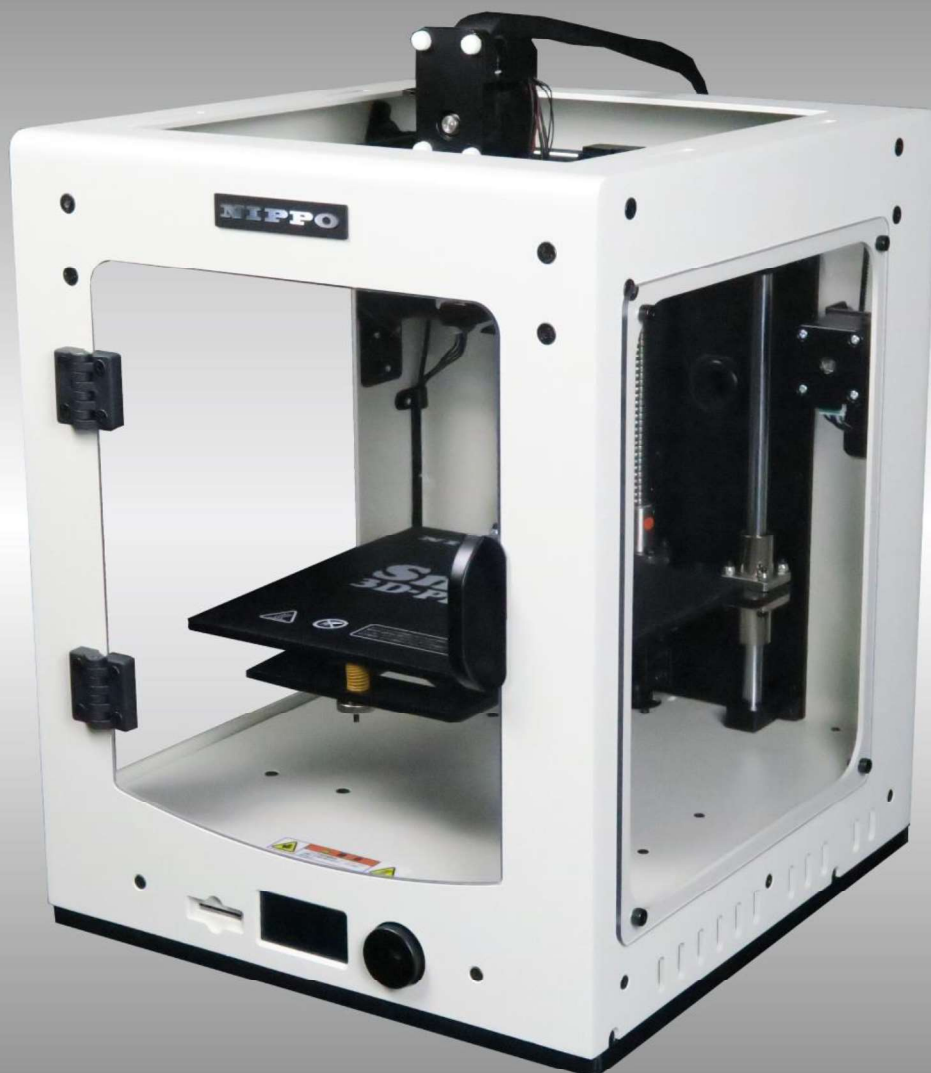

外装パネルはオプションになります。

- PLA、ABS-SG、PPGW、エラストマー系樹脂に対応
今後多様なフィラメント材料に対応予定
- 微細／標準／大口径ノズルが選択できます
交換も容易で、様々な造形ニーズに対応します
- ノズル高さ自動調整機構の搭載により、わずらわしい
ノズル高さ調整が容易になりました

スマート3Dプリンター NF-600S 主な特徴

■ 微細/標準/大口径ノズルで色々な造形ニーズに対応

標準ノズル径φ0.4mmに加え、交換が容易なオプションノズルをご用意。微細な造形にはφ0.2mm微細ノズル、スピードを求める造形をされる際にはφ0.8mm大口径ノズルをご使用ください。


※全てのフィラメントで各口径のノズルが使用できるわけではありません。

■ 多様なフィラメント材料に対応

PLA、ABS-SG、PPGWに対応。今後もエラストマー系や多様なフィラメント材料にも対応予定です。


■ 定着シートの取り外し簡素化

定着シートをマグネット仕様にし、簡単に着脱できるようにしました。造形後、シートごと造形物を取り外し、PLAやABS-SGなどはシートを軽く反らせることで造形物の剥離が簡単に行えます。

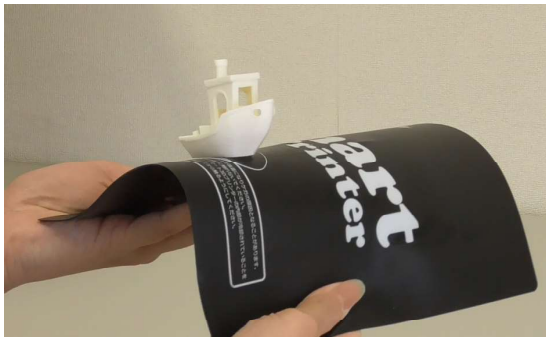

■ 自動高さ調整機能の搭載

ボタン操作のみ！オートセンシングでテーブルの凸凹を検出することによりノズル高さ調節が容易になりました。

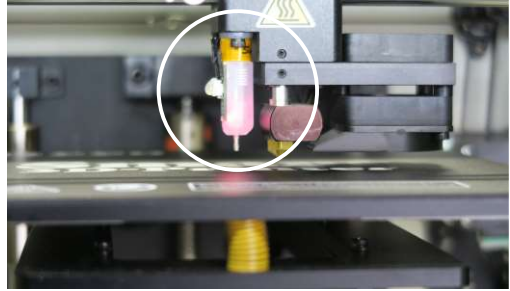

■ スタンドアローン造形

SDカードスロットを搭載。カードに保存した造形データをプリンター本体のみで造形が可能です。



NF-600S 仕様

造形方式	熱溶解積層 (FFF) 方式
最大造形	200×200×170mm (幅×奥行×高さ)
Z軸解像度	最小積層ピッチ：0.05mm ※1 最大積層ピッチ：0.3mm (φ0.4 ノズル使用時)
使用材料	フィラメント径φ1.75mmのみ PLA、ABS-SG、PPGW※2、TPC※2
本体重量	約14kg(本体のみ)
外形寸法	348×362×480mm(幅×奥行×高さ) ※3
入力電圧	AC100V 50/60Hz(消費電力：最大443W)
付属品	ボビンホルダー、ACケーブル、USBケーブル 六角レンチセット、ピンセット、クリーニングピン PTFEチューブ、SDカード、カードリーダー チューブホルダー、品質保証書

※1 全ての造形・形状やフィラメント材料で0.05mmの積層を保証するものではありません。

※2 ノズル径0.8mmのみの対応になります。

PPGWはナノダックス株式会社の製品である3D magic®(PP)となります。

外観・仕様は予告なく変更される場合があります。

オプション	外装カバー(前面ドア、左右サイドカバー) 汎用プリントヘッド(φ0.4)ABS-SG、PLA対応 汎用プリントヘッド(φ0.8)ABS-SG、PLA、TPC対応 ABS-SG専用プリントヘッド(φ0.2) PPGW専用プリントヘッド(φ0.8) 定着シート(マグネット仕様)
動作環境	Windows7/8.1/10(32/64bit)が正常動作するもの
ソフトウェア	日本語版Pronterface(制御ソフト) 日本語Slic3r(スライサーソフト) 入力データ方式：STL

※3 突起物を除く

特約店

株式会社 ナリカ

<https://narika.jp/>

本社	〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-10 TEL 03-3833-0741(代) FAX 03-3833-0743
仙台営業所	〒981-0932 宮城県仙台市青葉区木町 6-14 サン・レオ 102 TEL 022-272-8188 FAX 050-3156-7469
大阪営業所	〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 1-4-16 永田中津ビル 5 階 TEL 06-6451-3986 FAX 06-6451-3925
福岡営業所	〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町 2-7 博多東エースビル 7 階 TEL 092-432-6888 FAX 092-432-7388

製品に関する技術的なお問い合わせ

サポートセンター ☎0120-700-746

E-mail:support@rika.com