


## イージーセンス V-Hub シリーズのファームウェアアップデート方法

### 【準備】

- ・現在のバージョンを確認する方法

V-Hub 本体のメニューから About を選択すると、画面右上に現在のバージョンが表示されます。

<http://www.easysense.jp/download> に掲載されているファイルの番号が大きければ、より新しいファイルが公開されています。

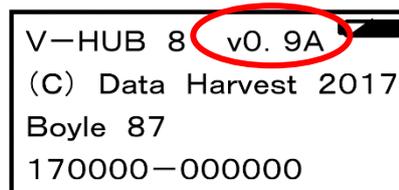

- ・アップデート用のファイルを手りする


1. イージーセンス V-Hub のファームウェアアップデート用ファイルを、イージーセンスホームページよりコンピュータへダウンロードします。
2. ダウンロードした圧縮フォルダ (.zip) を、コンピュータのわかりやすい場所 (デスクトップなど) に展開 (解凍) してください。

《Windows10 の場合》


- ① ダウンロードした ZIP ファイルアイコンを右クリックし、メニューから解凍→デスクトップに解凍 (または出力先を指定して解凍) を選択します。
- ② 選択した場所に解凍したフォルダができます。

### 【アップデート作業】

1. イージーセンス V-Hub を USB ケーブルでコンピュータに接続します。
2. 解凍したフォルダに入っている.exe ファイルをダブルクリックして実行します。
3. アップデートの進捗を示すダイアログが表示されます。
4. 正常にバージョンアップが完了すると✓が表示されます。

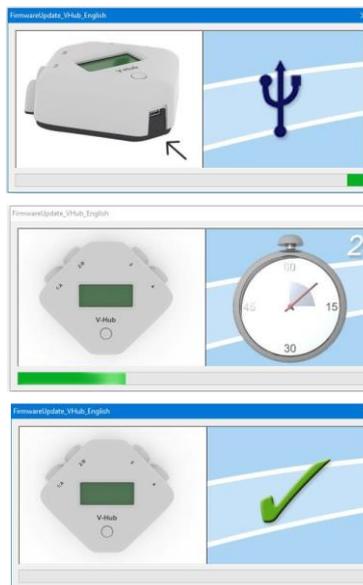

※×印が表示された場合は、エラーが発生しています。アップデートが完了していませんので1. から作業をし直してください。

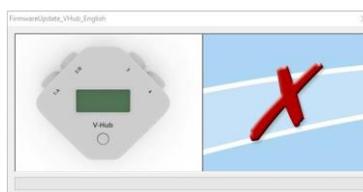


※USB マークが出ている場合は、V-Hub がコンピュータに接続できていません。接続し直してください。



5. V-Hub をコンピュータから外します。  
※複数の V-Hub をバージョンアップする場合は、ケーブルをつなぎ直し、1.~5.を繰り返します。
6. 右上の×を押して、プログラムを終了します。

### 【アップデート確認方法】

V-Hub 本体のメニューから About を選択すると、画面右上に現在のバージョンが表示されます。アップデートに使用したファイル名に記載されているバージョンになっていることを確認してください。

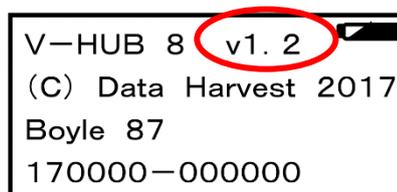

---

# 株式会社 ナリカ

(旧 中村理工工業株式会社)

<http://www.rika.com/>

**本 社** 〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-10  
TEL 03(3833)0741 (代) FAX 03(3836)1725

**仙 台 営 業 所** 〒981-0932 仙台市青葉区木町6-14 サン・レオ102  
TEL 022(272)8188 FAX 022(774)1955

**大 阪 営 業 所** 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-16 永田中津ビル 5階  
TEL 06(6451)3986 FAX 06(6451)3925

**福 岡 営 業 所** 〒812-0014 福岡市博多区北港町2-7 博多東エースビル 7階  
TEL 092(432)6888 FAX 092(432)7388

製品に関するお問い合わせは...  
**サポートセンター** ☎ 0120-700-746  
E-mail : support@rika.com

---