

顕微鏡ナリカ

M I C R O S C O P E

進化する
顕微鏡



NaRiKa
SCIENCE IS JUST THERE

株式会社 **ナリカ**

小～中
向けモデル

抜群の使いやすさと機能

顕微鏡に不慣れな児童・生徒でも簡単に使える

ア ト マ
ATOMA®

産業財産権



40×
400×
総合倍率

反射鏡

LED

Mステージ

接眼マイクロ
取付可

サービス
コンセント

充電式


A2-400MLED

※「アトマ」は株式会社ナリカの登録商標です。

POINT①

「見たいもの」が**よく見える!**
広視野レンズ搭載。

大口径30mm!
原寸大

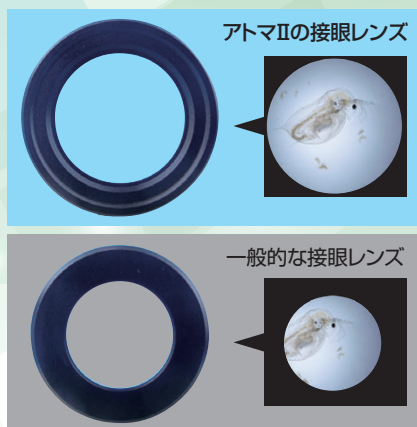

10×の接眼レンズは視野数18。
同倍率の一般的な顕微鏡に比べて
口径が大きい分、試料をより広範囲に
観察できます。

〈ミジンコを観察した時の視野の比較〉
※倍率40倍、市販のデジタルカメラを用いて
コリメート法で撮影



POINT②

イーザーフォーカシング

緑の●どうし
を合わせると、
およその焦点
が合います。



POINT③

Mステージ

ステージが前後
左右に自在に
動くので、見
たいものを視野の
中心に簡単に動
かせます。



POINT④

サービスコンセント

アトマIIどうしは
もちろん、他の
機器へも給電
可能。10分間
(=休み時間)
の急速充電で、約1時間使えます。



POINT⑤

イーザーホルダー

指1本でプレ
パラートをさ
と脱着。



POINT⑥

選べる照明装置



授業内容によって、LED照明と反
射鏡の使い分けができます。

POINT⑦

ミラーボックス

反射鏡を使わ
ない時はミラ
ーボックスに収
納。指
導に必要な時
に使い、紛失も
防ぎます。



NaRiKa Original 生物顕微鏡 アトマII シリーズ

Cat.No.	D21-4138	D21-4138-01	D21-4138-10
型 式	A2-400MLED (格納箱無)	A2-400MLED (格納箱付)	A2-400MLED C (格納箱無・顕微鏡撮影クリップ付)
総 合 倍 率	40×～400×		
接 眼 レ ン ズ	WF10×(視野数18)、防カビ加工済		
対 物 レ ン ズ	4×、10×、S40×、防カビ加工済		
絞 り	回転円板式		
ス テ ー ジ	Mステージ(イーザーホルダー搭載)		
照 明 装 置	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、 反射鏡(本体に収納)		
便 利 機 能	サービスコンセント(AC100V)、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ		
大 き さ・質 量	135×210×310mm、2.7kg		
価 格 ¥	48,000 (52,800)	60,000 (66,000)	49,000 (53,900)

【共通仕様】

- 鏡筒形式:45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
- レボルバ:3個用
- 焦準装置:ステージ上下動式、**イーザーフォーカシング機能**、粗動装置、標本破損防止装置
- 付属品:接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー

※掲載品の価格は 2025 年 7 月現在のもので、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず価格を変更する場合も
ございますので予めご了承ください。※価格表示は、太字が希望小売価格、() 内が 10% の消費税込みの価格です。

小中高

向けモデル

長焦点のプランレンズを搭載

小学校～高等学校まで幅広く使えて機能性も抜群



40×
600×
総合倍率



WB400-M2

POINT①

長焦点プランレンズ

高倍率での観察時、カバーガラスとの接触による破損や、染色液の付着によるレンズの汚れを防ぐため、安心して使用できます。



POINT②

広視野・視野数20の接眼レンズ※



※よく使う10倍の接眼レンズの視野数を20に。

POINT③

明るいLED照明 & 電池残量バー



POINT④

選べるステージ



▲Mステージ



▲2枚プレート方式
メカニカルステージ

NaRiKa Original 生物顕微鏡 ウィングブルーⅡシリーズ

Cat.No.	D21-4240	D21-4242	D21-4241	D21-4243
型 式	WB400-M2	WB600-M2	WB400-S2	WB600-S2
総 合 倍 率	40×～400×	40×～600×	40×～400×	40×～600×
接 眼 レ ン ズ	WF10×(視野数20)、 防カビ加工済	WF10×(視野数20)、 WF15×(視野数13)、 防カビ加工済	WF10×(視野数20)、 防カビ加工済	WF10×(視野数20)、 WF15×(視野数13)、 防カビ加工済
対 物 レ ン ズ	4×、10×、 長焦点プラン S40×(作動距離3mm)、防カビ加工済			
コンデンサ・絞り	アッペコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り		アッペコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り	
ス テ ー ジ	Mステージ(イージーホルダー搭載)		2枚プレート方式メカニカルステージ	
照 明 装 置	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き			
便 利 機 能	電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)			
大 き さ ・ 質 量	155×205×355mm、3.1kg		155×205×355mm、3.4kg	
価 格 ¥	69,000 (75,900)	73,000 (80,300)	69,000 (75,900)	73,000 (80,300)

【共通仕様】

●鏡筒形式:単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ●レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ ●焦準装置:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
●電源:AC100VまたはUSB(Type-C) ●付属品:接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー

※掲載品の価格は2025年7月現在のもので、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず価格を変更する場合がございますので予めご了承ください。※価格表示は、太字が希望小売価格、() 内が10%の消費税込みの価格です。

中～高
向けモデル

明視野・暗視野照明を標準搭載

ハイグレードレンズ採用で美しい観察像を実現

ネ ク ロ ス
NECROS

40×
900×
総合倍率

LED

メカニカル

微動装置

接眼マイクロ
取付可

サービス
コンセント

充電式

双眼

三眼



単眼タイプ




MOVIE

POINT①

照明は明視野・暗視野の2通り
(暗視野観察ユニット標準搭載)



▲明視野



▲暗視野

POINT②

**視野数20の
接眼レンズ※**

ネクロスII
視野数20

従来の
ネクロス
視野数18


以前の顕微鏡
視野数15以下

標本のより広い範囲を見渡せるようになる
(従来比123%、視野数15との比177%)

よく使う10倍の接眼
レンズは、視野数が
従来の18から**20**に!
(※D21-4218~20のみ)


POINT③

**ナリカプランレンズ
(NPL)**



一般的な
対物レンズ

中心部にはピントが合うが、
周囲はボヤけてしまう



NPL
レンズ

端の方まで
ピントが合う!

視野の端までピントが合う
ため、全体がくっきり見える

POINT④

**サービス
コンセント**

サービスコンセントで他の
機器へ給電可能。連結し
て一斉充電もできます。



POINT⑤

**明るくなった
照明装置**

LED照明が従来よりも
格段に明るく。



POINT⑥

**一目でわかる
電池残量表示**

電池残量が一目でわかる
ので、充電のタイミングを
逃しません。



POINT⑦

**選べる
鏡筒タイプ**



双眼タイプ

三眼タイプ

NaRiKa Original 生物顕微鏡 ネクロスIIシリーズ

Cat.No.	D21-4218	D21-4219	D21-4220	D21-4221	D21-4222	D21-4223	D21-4224
型 式	NCM-400	NCM-600	NCM-900	NCB-600	NCB-900	NCT-600	NCT-900
鏡 筒 形 式	単眼45°傾斜鏡筒 (JIS)、 360°回転式、鏡筒長160mm			双眼30°傾斜鏡筒 (JIS)、 360°回転式、鏡筒長160mm		三眼30°傾斜鏡筒 (JIS)、 360°回転式、鏡筒長160mm	
総 合 倍 率	40×~400×	40×~600×	40×~900×	40×~600×	40×~900×	40×~600×	40×~900×
接 眼 レ ン ズ (防カビ加工済)	WF10×(視野数20)	WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)		WF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個			
対 物 レ ン ズ (防カビ加工済)	NPL4×、NPL10×、NPL S40×		NPL4×、NPL10×、 NPL S40×、NPL S60×	NPL4×、NPL10×、 NPL S40×	NPL4×、NPL10×、 NPL S40×、NPL S60×	NPL4×、NPL10×、 NPL S40×	NPL4×、NPL10×、 NPL S40×、NPL S60×
コンデンサ・絞り	アッペコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り						
ス テ ー ジ	2枚プレート方式メカニカルステージ						
照 明 装 置	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き						
便 利 機 能	電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット						
大 き さ ・ 質 量	175×210×360mm、3.9kg			175×210×360mm、4.5kg		175×210×360mm、4.7kg	
価 格 ¥	89,000 (97,900)	93,000 (102,300)	108,000 (118,800)	133,000 (146,300)	148,000 (162,800)	150,000 (165,000)	170,000 (187,000)

【共通仕様】

- レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) ●焦点装置:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
- 付属品:暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー(※三眼のみCマウントリレーレンズ付き)

※掲載品の価格は 2025 年 7 月現在のもので、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず価格を変更する場合もございますので予めご了承ください。※価格表示は、太字が希望小売価格、() 内が 10% の消費税込みの価格です。

NaRiKa

小～中
向けモデル

収納・管理に特化 使いやすい機能を追求した顕微鏡



産業財産権

広視野接眼
レンズ

ACコードを
背面に収納



1軸粗微動装置

サービスコンセント

照明2種を標準装備



高輝度白色LED 反射鏡

レンズボックス




選べるステージ

D21-4181.5
イーザーホルダー付き
角形Mステージ



D21-4182.4
簡易メカニカルステージ
付き角形ステージ



WB400-M/WB600-M

NaRiKa
Original

生物顕微鏡 ウイングブルーシリーズ

Cat.No.	D21-4181	D21-4182	D21-4183	D21-4185	D21-4184
型 式	WB400-M	WB400-S	WB600	WB600-M	WB600-S
総 合 倍 率	40×～400×		40×～600×		
接 眼 レ ン ズ	WF10×(視野数18)、防カビ加工済		WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済		
対 物 レ ン ズ	4×、10×、S40×、防カビ加工済				
コンデンサ・絞り	アッペコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り				
ス テ ー ジ	Mステージ (イーザーホルダー搭載)	簡易メカニカルステージ	イーザーホルダー	Mステージ (イーザーホルダー搭載)	簡易メカニカルステージ
照 明 装 置	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)				
便 利 機 能	サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース				
大 き さ ・ 質 量	142×234×360mm、3.4kg				
価 格 円	69,000 (75,900)	70,000 (77,000)	69,000 (75,900)	72,000 (79,200)	73,000 (80,300)

【共通仕様】

●鏡筒形式:45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ●レボルバ:3個用(DIN)、ターゲットレボルバ ●焦準装置:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
●付属品:接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー

中～高
向けモデル

ハイグレードレンズ採用で
美しい観察像を実現したハイスペック顕微鏡

ネ ク ロ ス
NECROS

イチオシポイント!

対物レンズに
ナリカプランレンズ
(NPL)採用



周辺までピントの歪みを抑え、クリアな
観察像を実現。
コントラストが強く、視野の端までくっきり・
はっきり見えます。



Type12-E



- 40×
600×
総合倍率
- LED
- 微動装置
- 接眼マイクロ
取付可
- サービス
コンセント
- 充電式

NaRiKa Original 生物顕微鏡 ネクロス Type12-E

Cat.No.	D21-4176-10
総 合 倍 率	40×～600×
接 眼 レ ン ズ	WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対 物 レ ン ズ	NPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡 筒 形 式	45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
レ ボ ル バ	4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
コンデンサ・絞り	アッペコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦 準 装 置	ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ス テ ー ジ	イージーホルダー付き角形ステージ
照 明 装 置	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
便 利 機 能	サービスコンセント(AC100V)
大 き さ ・ 質 量	204×206×360mm、4.5kg
付 属 品	接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
価 格 ¥	65,000 (71,500)

※掲載品の価格は2025年7月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず価格を変更する場合もございますので予めご了承ください。※価格表示は、太字が希望小売価格、() 内が10%の消費税込みの価格です。

NaRiKa

お求めやすい生物顕微鏡 KSIIシリーズ+長焦点プランレンズ 搭載機種 KSIIPWシリーズが新登場

POINT①

長焦点プランレンズ搭載




高倍率での観察時、カバーガラスとの接触による破損や、染色液の付着によるレンズの汚れを防ぐため、安心して使用できます。




POINT②

選べる照明装置

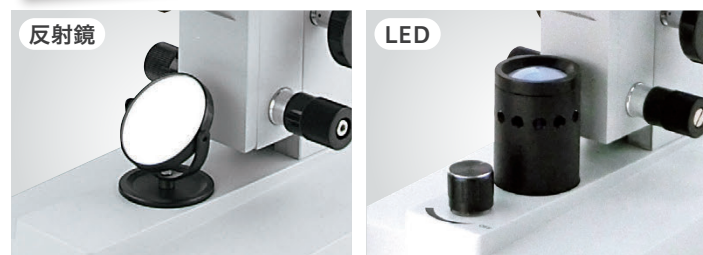

▲KSIIPW-400N/600N

▲KSIIPW-400LN/600LN

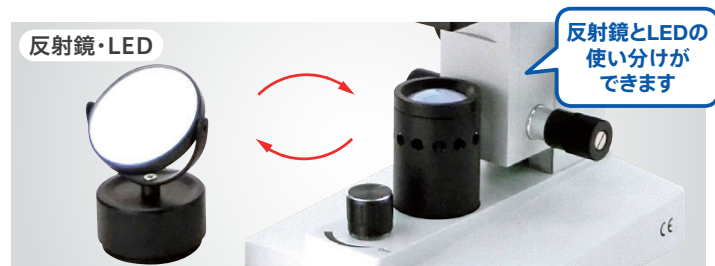

▲KSIIPW-400LMN/600LMN



KSIIPW-400LN/600LN

NEW 生物顕微鏡 KSIIPWシリーズ

Cat.No.	D21-4534	D21-4534-10	D21-4534-11	D21-4535	D21-4535-10	D21-4535-11
型 式	KSIIPW-400N	KSIIPW-400LN	KSIIPW-400LMN	KSIIPW-600N	KSIIPW-600LN	KSIIPW-600LMN
総 合 倍 率	40×～400×			40×～600×		
接 眼 レ ン ズ	WF10×(視野数18)			WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)		
対 物 レ ン ズ	4×、10×、 長焦点プラン WD40×(作動距離3.2mm)					
絞 り	回転円板式					
ス テ ー ジ	角形固定式					
照 明 装 置	反射鏡*	白色LED (充電式、ACアダプタ付属)	反射鏡・白色LED (充電式、ACアダプタ付属)	反射鏡*	白色LED (充電式、ACアダプタ付属)	反射鏡・白色LED (充電式、ACアダプタ付属)
大 き さ ・ 質 量	132×175×376mm、2.5kg					
価 格 ¥	40.500 (44,550)	43.000 (47,300)	45.000 (49,500)	46.500 (51,150)	48.000 (52,800)	50.000 (55,000)

※D21-4534、D21-4535の反射鏡タイプは、後から白色LED光源に付替えることはできません。

【共通仕様】 ●鏡筒形式:45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ●レボルバ:3個用 ●焦準装置:ステージ上下動式、粗微動装置 ●付属品:ダストカバー

生物顕微鏡 KSIIシリーズ

KSII-400LMN/KSII-600LMNはLED照明と
反射鏡の使い分けができます。



Cat.No.	D21-4529	D21-4529-10	D21-4529-11	D21-4530	D21-4530-10	D21-4530-11
型 式	KSII-400N	KSII-400LN	KSII-400LMN	KSII-600N	KSII-600LN	KSII-600LMN
総 合 倍 率	40×～400×			40×～600×		
接 眼 レ ン ズ	WF10×(視野数18)			WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)		
対 物 レ ン ズ	4×、10×、S40×					
絞 り	回転円板式					
ス テ ー ジ	角形固定式					
照 明 装 置	反射鏡*	白色LED (充電式、ACアダプタ付属)	反射鏡・白色LED (充電式、ACアダプタ付属)	反射鏡*	白色LED (充電式、ACアダプタ付属)	反射鏡・白色LED (充電式、ACアダプタ付属)
大 き さ ・ 質 量	132×175×376mm、2.5kg					
価 格 ¥	28,500 (31,350)	31,000 (34,100)	33,000 (36,300)	34,500 (37,950)	36,000 (39,600)	38,000 (41,800)

※D21-4529、D21-4530の反射鏡タイプは、後から白色LED光源に付替えることはできません。

【共通仕様】

●鏡筒形式:45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ●レボルバ:3個用 ●焦準装置:ステージ上下動式、粗微動装置 ●付属品:ダストカバー

生物顕微鏡 CTシリーズ

スタンダードなスペックを装備した、
お求めやすい生物顕微鏡



Cat.No.	D21-4531	D21-4532	D21-4533
型 式	CTM-600	CTB-600	CTT-600
鏡 筒 形 式	単眼45°傾斜鏡筒、360°回転式	双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式	三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式
総 合 倍 率	40×～600×		
接 眼 レ ン ズ	WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)		
対 物 レ ン ズ	4×、10×、S40×		
コンデンサ・絞 り	アッペコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り		
ス テ ー ジ	メカニカルステージ		
照 明 装 置	調光装置付きLED光源(充電式)		
大 き さ ・ 質 量	173×240×335mm、3.2kg	173×275×352mm、3.7kg	173×275×413mm、3.9kg
価 格 ¥	68,000 (74,800)	74,000 (81,400)	84,000 (92,400)

※接眼マイクロメーターは取付けられません。

【共通仕様】●レボルバ:4個用、ターレットレボルバ ●焦準装置:ステージ上下動式、1軸粗微動装置 ●付属品:ダストカバー、ACアダプタ、USBケーブル

※掲載品の価格は 2025 年 7 月現在のもので、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず価格を変更する場合もございますので予めご了承ください。※価格表示は、太字が希望小売価格、() 内が 10% の消費税込みの価格です。

機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡

NaRiKa Original 生物顕微鏡 NESシリーズ

- 観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
- NES-600は、プラン対物レンズを採用。視野の広範囲でシャープな観察像を実現。



NES-400

NES-400


- ・アクロマートレンズタイプのスタンダードモデル
- ・ワンタッチでプレパラートを脱着できるホルダー搭載



NES-600

NES-600

- ・プランレンズタイプのハイスペックモデル
- ・繊細でスムーズな操作を可能にするメカニカルステージ



Cat.No.	D21-4216	D21-4217
型 式	NES-400	NES-600
総 合 倍 率	40×～400×	40×～600×
接 眼 レ ン ズ	WPL10×(視野数18)	WPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対 物 レ ン ズ	4×、10×、S40×	プラン4×、プラン10×、プランS40×
コンデンサ・絞り	単レンズコンデンサ(N.A.0.65)	アッペコンデンサ(N.A.1.25)・虹彩絞り
ス テ ー ジ	角形ステージ	メカニカルステージ
照 明 装 置	調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き	
大 き さ ・ 質 量	175×282×335mm、3.9kg	
価 格 円	53,000 (58,300)	68,000 (74,800)

【共通仕様】

- 鏡筒形式:30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm
- レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ
- 焦準装置:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
- 付属品:接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー

中～高
向けモデル

直感的な操作を可能にするボディデザイン、
無限遠補正光学系搭載のハイスペック顕微鏡

ニコン生物顕微鏡 ECLIPSE Eiシリーズ



Ei-M1/Ei-M2



Ei-B1/Ei-B2



Ei-T1/Ei-T2



プランアクロマート対物レンズ採用

平坦性と色収差補正に優れた無限遠補正対物レンズ。使用中の対物レンズの倍率表示が確認しやすい、インナータイプのレボルバです。



最適な開口絞りを直感的に設定

コンデンサ開口絞りのレバー位置を、対物レンズのカラーコードと同じ色で表示しています。



安心・安全なピント合わせ

ステージ高さの上限が設定可能なため、対物レンズと標本の接触を防止できます。



コード類をスッキリ収納

ACアダプタは背面に収納可能。電源コードも巻き付けて収納できます。

Cat.No.	D22-4243-01	D22-4243-02	D22-4244-01	D22-4244-02	D22-4245-01	D22-4245-02
型 式	Ei-M1	Ei-M2	Ei-B1	Ei-B2	Ei-T1	Ei-T2
鏡 筒 形 式	単眼30°傾斜鏡筒		双眼30°傾斜鏡筒		三眼25°傾斜鏡筒(レンズマウント:Cマウント)	
総 合 倍 率	40×～400×	40×～600×	40×～400×	40×～600×	40×～400×	40×～600×
接 眼 レ ン ズ (防カビ加工済)	WF10×(視野数20)	WF10×(視野数20)、 WF15×(視野数12)	WF10×(視野数20)2個	WF10×(視野数20)2個、 WF15×(視野数12)2個	WF10×(視野数20)2個	WF10×(視野数20)2個、 WF15×(視野数12)2個
対 物 レ ン ズ (防カビ加工済)	4×、10×、S40×(CFI BE2 プランアクロマート)					
コンデンサ・絞り	アッペコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り					
ス テ ー ジ	2枚プレート方式メカニカルステージ					
照 明 装 置	調光装置付き高輝度白色LED光源					
大 き さ ・ 質 量	198×275×412mm、5.0kg		198×259×377mm、5.2kg		198×281×421mm、5.5kg	
価 格 ¥	107,400 (118,140)	118,300 (130,130)	141,700 (155,870)	163,500 (179,850)	172,800 (190,080)	194,600 (214,060)

【共通仕様】
●光学系:無限遠補正光学系 ●レボルバ:4個用、ターレットレボルバ ●焦準装置:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、標本破損防止装置 ●付属品:ACアダプタ、ダストカバー

※掲載品の価格は 2025 年 7 月現在のもですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず価格を変更する場合もございますので予めご了承ください。※価格表示は、太字が希望小売価格、() 内が 10% の消費税込みの価格です。



MOVIE



SR-40

多彩な照明でより鮮やかに、 より立体感がある観察像を実現

NaRiKa Original 双眼実体顕微鏡 ソレオ

落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡です。Mステージ、イーザーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。

Cat.No.	D21-5180	D21-5180-10
型 式	SR-40	SR-40C
総 合 倍 率	20×、40×	
接 眼 レ ン ズ	WF10×(視野数20)2個、 ハイアイポイント 、レンズ径25mm	
対 物 レ ン ズ	2×、4×	
ス テ ー ジ	Mステージ 、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)	
照 明 装 置	白色LED光源(落射/ フレキシブル落射 /透過、充電式) ※3種の照明は同時点灯可能	
便 利 機 能	イーザーフォーカシング機能 、 イーザーキャリング機能 、 ステージボックス 、 消し忘れ防止メインスイッチ	
大 き さ ・ 質 量	150×250×300mm、3.4kg	
顕微鏡撮影クリップ	—	○
価 格 円	62,000 (68,200)	63,000 (69,300)

【その他仕様】

- 鏡筒形式:45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
- 倍率変換:ターレット変倍式
- 焦点装置:鏡筒上下動式
- 付属品:ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ



SJ-40

観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル

NaRiKa Original 双眼実体顕微鏡 ソレオ Jr.

立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。

Cat.No.	D21-5182	D21-5182-20	D21-5182-10	D21-5182-21
型 式	SJ-40	SJ-40C	SJ-40S	SJ-40SC
総 合 倍 率	20×、40×			
接 眼 レ ン ズ	WF10×(視野数20)2個、 ハイアイポイント 、レンズ径25mm			
対 物 レ ン ズ	2×、4×			
ス テ ー ジ	アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)			
照 明 装 置	白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能			
便 利 機 能	イーザーフォーカシング機能 、 消し忘れ防止メインスイッチ			
大 き さ ・ 質 量	117×250×300mm、2.1kg			
サンプルクリップ	—	—	○	○
顕微鏡撮影クリップ	—	○	—	○
価 格 円	43,000 (47,300)	44,000 (48,400)	45,700 (50,270)	46,700 (51,370)

【その他仕様】

- 鏡筒形式:45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
- 倍率変換:ターレット変倍式
- 焦点装置:鏡筒上下動式
- 付属品:ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ

ソレオ・ソレオJr.共通

ハイイポイント接眼レンズ
めがねをかけたままでも見やすい

＼ イチオシ ！ ＼



イージーフォーカシング
焦点合わせに便利



ソレオ

Mステージ

観察物をスムーズに動かせる



MOVIE




フレキシブル落射照明

照明の当て方で生物、鉱物、結晶などが鮮やかに



ステージボックス

ステージ板の収納に便利

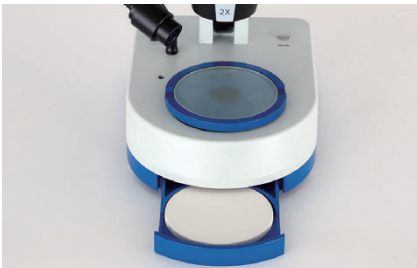

あと便利 (※該当機種のみ付属、単体でもご購入いただけます。)

タブレットにはさむだけで
顕微鏡撮影がもっと手軽に



MOVIE

植物などの試料をはさんで
観察するときに便利



顕微鏡撮影クリップ

とめこ Tomeco

Cat.No.	S77-2553	S77-2553-20
型 式	Tomeco	Tomeco10N
材 質	プラスチック	
大 き さ	64×34×31mm	
付 属 品	ストラップ	
数 量	1個	10個
価 格 ¥	1,500 (1,650)	14,800 (16,280)



サンプルクリップ

植物などの試料をはさんで観察するときに便利なクリップ

Cat.No.	D21-8140
は さ み 幅	20mm (最大)
全 長	115mm
価 格 ¥	3,000 (3,300)

※本製品はソレオ、ソレオJr.専用です。



AP-RLED



双眼実体顕微鏡

■明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料や火山灰・岩石の観察に最適なスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。

Cat.No.	D21-5172-20	D21-5172-21
型 式	AP-RLED (格納箱付)	AP-RLED (格納箱無)
総 合 倍 率	20×、40×	
接 眼 レ ン ズ	WF10× (視野数20) 2個	
対 物 レ ン ズ	2×、4×	
鏡 筒 形 式	45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能	
倍 率 変 換	ターレット変倍式	
焦 準 装 置	鏡筒上下動式	
ス テ ー ジ	アクリル板 (片面白/片面黒)、ガラス板 (スリガラス)	
照 明 装 置	落射/透過照明、白色LED光源 (充電式)	
大 き さ ・ 質 量	120×180×270mm、2.5kg	
付 属 品	ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー	
木 製 格 納 箱	○	—
価 格 円	47,000 (51,700)	35,500 (39,050)



SRO-DX

ハイスペックな双眼実体顕微鏡



双眼実体顕微鏡 SRO-DX

■試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。

■自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。

Cat.No.	D21-5183
総 合 倍 率	20×、40×
接 眼 レ ン ズ	WF10× (視野数20) 2個、 ハイアイポイント
対 物 レ ン ズ	2×、4×
鏡 筒 形 式	45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
倍 率 変 換	ターレット変倍式
焦 準 装 置	鏡筒上下動式
ス テ ー ジ	Mステージ 、プラスチック板 (片面白/片面黒)、ガラス板 (スリガラス)
照 明 装 置	白色LED光源 (落射/透過、充電式)
大 き さ ・ 質 量	205×275×350mm、3.4kg
付 属 品	ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
価 格 円	65,000 (71,500)



SRO-Z

ハイスペックなズーム式



ズーム式双眼実体顕微鏡 SRO-Z

■試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。

■自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。

Cat.No.	D21-5185
総 合 倍 率	7×～45× (ズーム式)
接 眼 レ ン ズ	WF10× (視野数20) 2個、 ハイアイポイント
対 物 レ ン ズ	0.7×～4.5×
鏡 筒 形 式	45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
焦 準 装 置	鏡筒上下動式
ス テ ー ジ	Mステージ 、プラスチック板 (片面白/片面黒)、ガラス板 (スリガラス)
照 明 装 置	白色LED光源 (落射/透過、充電式)
大 き さ ・ 質 量	205×275×350mm、3.4kg
付 属 品	ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
価 格 円	67,000 (73,700)

デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野
両方の観察・記録ができる形にパワーアップ

NaRiKa Original デジタル生物顕微鏡 NaRiCam ネクロスIIシリーズ

ナリカのオリジナル顕微鏡 ネクロスIIをベース機種にして作られたデジタル生物顕微鏡です。
有線タイプはHDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見るができます。Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続できます。学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。



MOVIE



NC2



(Wi-Fi)NC2A



(Wi-Fi)N2A-MD

※外観が変更になる場合があります。
※写真はイメージです。
※プレバートは付属しません。

有線(USB/HDMI)タイプ



Cat.No.	D20-3040	D20-3040-30
型 式	NC2	NC2T
約 5 0 型 モ ニ タ	—	○
ベ ー ス 顕 微 鏡 仕 様	ネクロスII NCM-600 (総合倍率40×～600×、暗視野観察ユニット、サービスコンセント付き) ※ベース機種(顕微鏡)の詳細仕様はP.7をご覧ください。	
価 格 ¥	152,000 (167,200)	342,000 (376,200)

【共通仕様】●有効画素数:約500万画素 ●対応OS:Windows8以降
※約50型モニタの仕様や機種は変更になる場合があります。
※D20-3040-30には別途送料がかかります。

無線(Wi-Fi)タイプ





Cat.No.	D20-3042	D20-3042-10	D20-3042-20
型 式	(Wi-Fi)NC2A	(Wi-Fi)N2A-MD	(Wi-Fi)N2A-MDT
液 晶 モ ニ タ (約8型・ミラキャスト受信機付)	—	○(一体型)	
約 5 0 型 モ ニ タ	—	—	○
ベ ー ス 顕 微 鏡 仕 様	ネクロスII NCM-600 (総合倍率40×～600×、暗視野観察ユニット、サービスコンセント付き) ※ベース機種(顕微鏡)の詳細仕様はP.7をご覧ください。		
価 格 ¥	140,000 (154,000)	168,000 (184,800)	358,000 (393,800)

【共通仕様】●有効画素数:約500万画素 ●対応OS:Windows8以降、Android、iOS、ChromeOS
※液晶モニタ・約50型モニタの仕様や機種は変更になる場合があります。
※D20-3042-20には別途送料がかかります。
※タブレットホルダーの形状は変更になる場合があります。

便利なソフトが付属

測定・撮影・記録ができる
専用アプリ「NARIKA Connect」

- 端末から撮影・記録・計測ができ、図形や寸法を書き込んだ状態で保存することもできます
- ダウンロードフリー (iOS、Android、Windows対応)





TRS-A2



TRS-600WM2



TRS-NC2



デジタル生物顕微鏡 TRSシリーズ

Cat.No.		D20-3038-01	D20-3038-05	D20-3038-04
型 式		TRS-A2	TRS-600WM2	TRS-NC2
顕微鏡	ベース機種	生物顕微鏡アトマII A2-400MLED	生物顕微鏡ウィングブルーII WB600-M2	生物顕微鏡ネクロスII NCM-600
	総合倍率	40×～400×	40×～600×	
	接眼レンズ	WF10×(視野数18)	WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)	
	対物レンズ	4×、10×、S40×	4×、10×、 長焦点プランS40× (作動距離3mm)	NPL4×、NPL10×、NPL S40×
	鏡筒形式	45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm		
	焦準装置	ステージ上下動式、 イージーフォーカシング機能 、粗動装置、標本破損防止装置	ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置	
	コンデンサ・絞り	回転円板式	アップコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り	アップコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
	ステージ	Mステージ(イージーホルダー搭載)		2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、 反射鏡(本体に収納)	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き		
カメラ	撮像素子	CMOS		
	有効画素数	約200万画素		
	出力	USB2.0		
付 属 品	顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー	顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー	顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー	
価格¥		66,800 (73,480)	91,800 (100,980)	114,300 (125,730)



NCT2-M

※写真はイメージです。



デジタル生物顕微鏡 NCT2-M

- 10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認 & 手で簡単操作。
- 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
- HDMI出力対応で大型モニターやプロジェクターに投影。

Cat.No.	D20-3024
ベース機種	生物顕微鏡ネクロスII NCT-600
総合倍率	40×～600×
接眼レンズ	WF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
対物レンズ	NPL4×、NPL10×、NPLS40
鏡筒形式	三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
焦準装置	ステージ上下動式、一軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
コンデンサ・絞り	アップコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
ステージ	2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
撮像素子	CMOS
有効画素数	約400万画素
出力	Wi-Fi、HDMI、USB
液晶モニター	約10型(一体型)
対応OS	Windows8/10、Android、iOS
付 属 品	接眼レンズ保護キャップ 2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレバート
価格¥	330,000 (363,000)

NaRiKa Original デジタル双眼実体顕微鏡 TRS-SRO

Cat.No.		D20-3039
顕微鏡	ベース機種	双眼実体顕微鏡ノレオ SR-40
	総合倍率	20×、40×
	接眼レンズ	WF10×(視野数20)2個、 ハイアイポイント 、レンズ径25mm
	対物レンズ	2×、4×
	鏡筒形式	双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
	焦準装置	鏡筒上下動式
	ステージ	Mステージ 、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
	照明装置	白色LED光源(落射/ フレキシブル落射 /透過、充電式)
カメラ	撮像素子	CMOS
	有効画素数	約200万画素
	出力	USB2.0
付属品		リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
価格¥		87,500 (96,250)



TRS-SRO

約200万画素
USB

NaRiKa Original デジタル三眼実体顕微鏡

- 10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認 & 手元で簡単操作。
- 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
- HDMI出力対応で大型モニターやプロジェクターに投影。

Cat.No.		D20-3032	D20-3032-10
型 式		SRO-DXM	SRO-DXMT
顕微鏡	総合倍率	20×、40×	
	接眼レンズ	WF10×(2)(視野数20、 ハイアイポイント)	
	対物レンズ	2×、4×	
	鏡筒形式	45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能	
	焦準装置	鏡筒上下動式	
	ステージ	Mステージ 、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)	
	照明装置	白色LED光源(落射/透過/充電式)	
	撮像素子	CMOS	
カメラ	有効画素数	約400万画素	
	出力	Wi-Fi、HDMI、USB	
	液晶モニター	約10型(一体型)	
約50型モニター		—	○
対応OS		Windows、Android、iOS	
付属品		ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows)、校正用プレパラート	
価格¥		250,000 (275,000)	425,000 (467,500)

※D20-3032-10には別途送料がかかります。



※写真はイメージです。

SRO-DXM

約400万画素
Wi-Fi
HDMI
USB

NaRiKa Original デジタル三眼実体顕微鏡 (Wi-Fi)

- Wi-Fiで最大6台までの端末と同時接続。
- モニター付タイプなら、テレビモニターにもワイヤレスで投影。

Cat.No.		D20-3031	D20-3031-10
型 式		SRO-DXC	SRO-DXCM
顕微鏡	総合倍率	20×、40×	
	接眼レンズ	WF10×(2)(視野数20、 ハイアイポイント)	
	対物レンズ	2×、4×	
	鏡筒形式	三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能	
	焦準装置	鏡筒上下動式	
	ステージ	Mステージ 、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)	
	照明装置	白色LED光源(落射/透過/充電式)	
	撮像素子	CMOS	
カメラ	有効画素数	約500万画素	
	出力	Wi-Fi	
	液晶モニター	—	約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付)
対応OS		Windows、Android、iOS	
付属品		ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ	
価格¥		169,000 (185,900)	229,000 (251,900)

※液晶モニターの仕様・機種は変更になる場合があります。



SRO-DXC

約500万画素
Wi-Fi

※掲載品の価格は2025年7月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず価格を変更する場合もございますので予めご了承ください。※価格表示は、太字が希望小売価格、() 内が10%の消費税込みの価格です。

選ばれるのには**理由**がある！
理科の**実験・観察・撮影**の**決定版**

トルシー
Toru See



動画はこちら

NaRiKa
Original

理科実験観察撮影装置 **ToruSee**

Cat.No.	E31-7375	E31-7375-01	E31-7375-02	E31-7375-03
型 式	—	雲台付	motte付	スタンド付
撮 像 素 子	CMOS			
有 効 画 素 数	約200万画素			
フ ォ ー カ ス	マニュアル			
ホワイトバランス	オート			
映 像 出 力	USB2.0			
対 応 O S	Windows、ChromeOS			
対応接眼レンズ	外径30mm以下			
大 き さ	112×56×50mm			
そ の 他	三脚取付穴(1/4インチねじ穴)			
価格¥	18,800 (20,680)	23,600 (25,960)	34,800 (38,280)	51,800 (56,980)

※別途アプリのインストールの必要はありません。

※顕微鏡を使用して撮影する場合は、像にケラレ等が発生することがあります。

※製品の形状が変更になる場合があります。

トルシー
Toru See が選ばれる理由

●接続・観察簡単、アプリインストール必要なし



① USBポートに接続するだけ。
必要なのはカメラアプリだけ。



② 顕微鏡の接眼レンズはつけた
まま！挿すだけで見える。



③ Chromebookなどの、端末を持ち上げず
に観察・撮影ができる。


●Webアプリを使えばもっと便利に

スケール機能・動画撮影・静止画撮影・描画機能・
画像比較機能など、更に便利に使える機能が多数！

＼詳細はこちら／



●記録用カメラとしても使える

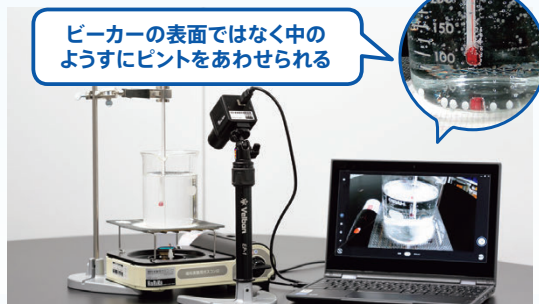

特約店

株式会社 **ナリカ**

<https://narika.jp/>

製品に関する技術的なお問合せ
サポートセンター

TEL:0120-700-746

FAX:03-3833-0743

E-mail:support@rika.com